




Pirminio valymo priemonė be nitrilotriacto rūgšties, RM 803 ASF

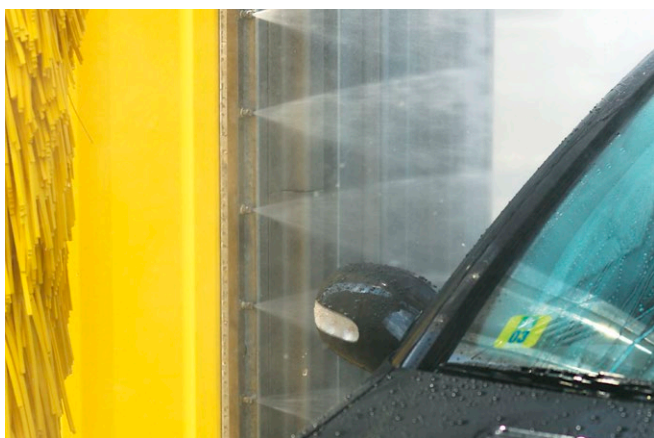

Savybės

- Efektyvi pirminio apipurškimo priemonė, skirta automobilių bei universalių transporto priemonių pirminiam plovimui
- Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
- Suminkština riebalų ir alyvos nuosėdas, suodžius bei vabzdžių likučius ir veiksmingai juos pašalina
- Užtikrina akivaizdžiai kokybiškesnį rezultatą po tolimesnių plovimo etapų.
- Veikia greitai ir efektyviai
- Tinkama daugeliui paviršių
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose

Naudojimo sritys:

Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:	Automobilių vaško nuėmimui
Automobilių atstovybės / dirbtuvės / garažai:	Transporto priemonių valymui
Komunalinis ūkis:	Automobilių / variklių valymui
Savitarnos automobilių plovyklos:	Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.

Naudojimo galimybės

- Aukšto slėgio įrenginiai
- Automobilių plovyklos
- Savitarnos automobilių plovyklos
- Įvairūs purkštuvai

Prekės kodas

10 l	6.295-040.0
20 l	6.295-435.0
200 l	6.294-978.0

pH

13.2
koncentrate



Pritaikymas:

Aukšto slėgio įrenginiai

- Naudokite pirminį paruoštą tirpalą.
- Nustatykite reikalingą skiedimo lygį ir naudojimo temperatūrą ant įrenginio
- Plaukite objektą, dirbkite persidengiančiais etapais.
- Gerai nuplaukite paviršių švari vandeniu.
- Poveikio laikas 1-5 minutės, priklausomai nuo užterštumo lygio.
- Gerai nuplaukite paviršių švari vandeniu.

Automobilių plovyklos

- Papildykite priemone plovimo įrenginį
- Nustatykite reikiamą dozę
- Nuvalykite automobilį.
- Galiausiai nuplaukite transporto priemonę, įjungę plovimo programą.

Savitarnos automobilių plovykla

- Papildykite priemone plovimo įrenginį
- Nustatykite reikiamą dozę
- Nuvalykite automobilį.
- Gerai nuplaukite paviršių švari vandeniu.

Įvairūs purkštuvai

- Nurodytu santykiu sumaišykite valymo priemonę su švari vandeniu.
- Apipurškite plaunamus paviršius valymo priemone.
- Leiskite priemonei įsigerti.

Naudojimo instrukcija:

- Išmėginkite priemonės tinkamumą mažiau matomoje paviršiaus zonoje.
- Neleiskite plovimo priemonei išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.
- Saugokite nuo šalčio.

Papildoma informacija:

- Plovimo priemonės Saugos Duomenų Lapas (SDL / MSDS)

Skiedimas:

Turiny:	Valymo metodas:	Pirminis skiedimas:	Skiedimas:	Užteršimai:	Išėiga:
1000 ml	Aukšto slėgio įrenginiai	Властивості	1.5-6 %	Stiprus	200 m ²
1000 ml	Automobilių plovimui		0.5-2 %	Stiprus	100 m ²
1000 ml	Savitarnos automobilių plovyklos	Властивості	1.5-6 %	Stiprus	36 m ²
1000 ml	Įvairūs purkštuvai		2 %	vidutinis-stiprus	550 m ²

Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su mumis:

Ukmergės g. 283
LT-06313 Vilnius

Tel. +370 5 2031690
El.p. info@lt.kaercher.com